Jan Říha
ESONIC GROUP

otočný stůl











otočný stůl

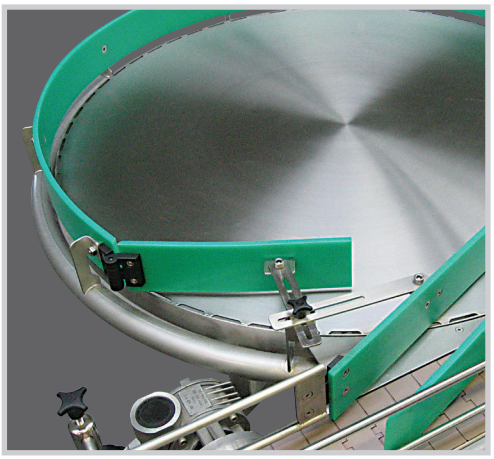





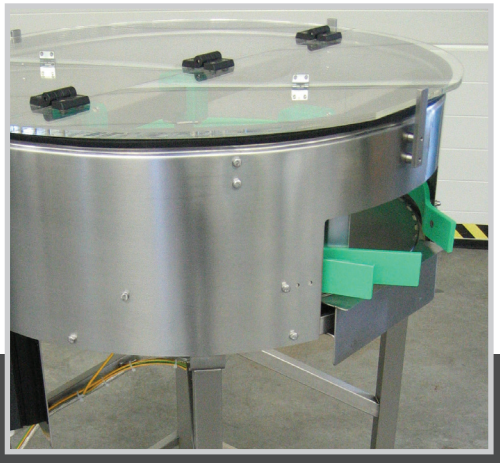

- zařízení vhodné jako příslušenství k balicím strojům a linkám. Slouží jako akumulační zásobník na vstupu nebo na výstupu linky, případně i včleněný v lince.
Stůl je tvořen poháněným kotoučem upevněným na rámu.
Pohon je řešen šnekovou elektropřevodovkou, do které je přímo uchycen kotouč kruhového stolu přes bezpečnostní prokluzovou spojku s nastavitelným krouticím momentem.
Otočný stůl na vstupu do linky je vybaven stavitelnými hradítky a planžetami pro rozřazení a zabezpečení automatického vstupu výrobků na dopravník linky.
Otočný stůl na výstupu z linky slouží pro akumulaci a následný ruční odběr hotových výrobků.

Standardní technické parametry

- průměr kotouče standardně 800, 980, 1200, 1450 mm
- výška dle požadavku ± 30 mm
- stojan s kloubovými patkami
- nerezové provedení, včetně spojovacího materiálu – nerezová ocel AISI 304, s výjimkou sestavy pohonu – uhlíková ocel tř.11, povrch galvanicky zinkován
- pohon - šneková převodovka BONFIGLIOLI
- otáčky kotouče - dle požadavku – konstantní, nebo plynule stavitelné frekvenčním měničem
- příkon dle otáček kotouče 0,18 kW, 230/400V, 50Hz, IP55
- řízení a ochrana motoru motorovým spouštěčem nebo fr. měničem

Stoly mohou být dále vybaveny různými typy bočního vedení, hrazdami, klapkami, naváděcími lištami, planžetami, naklápěním desky, krytováním, … podle konkrétního použití.

Zakázkový charakter výroby umožňuje řešit stoly s ohledem na individuální požadavky konkrétní poptávky.



Kontaktujte nás!
Jan Říha s.r.o.
Průmyslová zóna 327
592 11 Velká Losenice

+420 566 532 001
+420 728 521 458
www.jan-riha.cz