
Jan Říha
ESONIC GROUP


jednoduché pásové dopravníky a elevátory









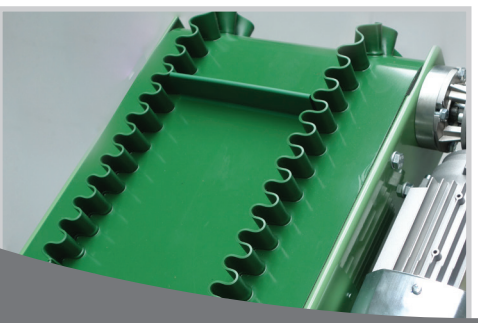

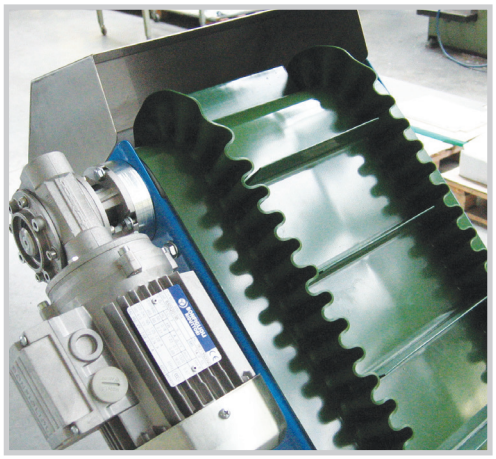

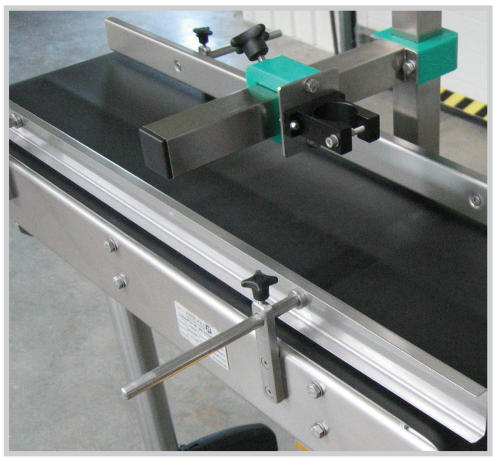



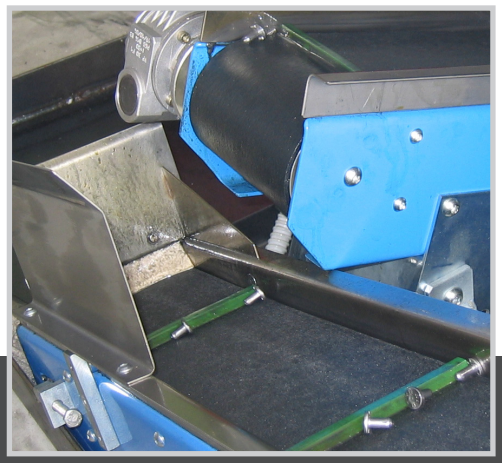

jednoduché pásové
dopravníky a elevátory

- představují ekonomickou variantu pro aplikace menších dopravníků a elevátorů, kde nejsou vysoké provozní nároky, zatížení a požadavky na sanitaci.
Přestože se jedná o nejlevnější typy našich dopravníků, odladěná a prověřená konstrukce spolu s pečlivým zpracováním při klasické kusové výrobě zajišťují nadprůměrnou technickou a užitnou kvalitu těchto zařízení. Z hlediska mazání jsou tyto dopravníky zcela bezobslužné po celou životnost. Pás je podepřen v celé délce souvislou plechovou deskou a zajišťuje hladké vedení dopravovaných předmětů. Pohon šnekovou elektropřevodovkou přímo nasazenou na hřídeli hnacího bubnu bez dalších převodů a nutnosti výměny oleje. Konstrukce dopravníku s pásem se spodním vodícím profilem odstraňuje problémy s centrováním pásu na bubnech.

Standardní technické parametry

- šířka pásu dle požadavku, max. 400 mm
- ø hnacího bubnu 80 mm, ø vratného bubnu 80, nebo 30 mm
- u zalomených elevátorů úhel zalomení 45°
- materiálové provedení:
  - uhlíková ocel tř. 11, povrch lakován – komaxit, odstín RAL dle požadavku, drobné a spojovací součásti galv. zinkovány
  - nerezová ocel AISI 304
  - kombinované
- pásy s vodicím klínem výšky 6 mm, resp. 3 mm pro vratný buben 30 mm
  - povrch PVC, PU
  - hladké, s příčnými unašeči do výšky 50 mm, s bočními vlnovci do výšky 40 mm
- celkové max. zatížení pásu do 30 kg
- rychlost dle požadavku – konstantní nebo plynule stavitelná fr. měničem
- pohon - šneková převodovka BONFIGLIOLI vpravo / vlevo
- elektrovýbava
  - bez elektrovýbavy
  - ovládání a jištění pohonu motorovým spouštěčem s podpěťovou ochranou v plastové skříňce IP 55
  - řízení jednofázovým skalárním fr. měničem INVERTEK v plastové ovládací skříňce IP 55
- příkon dle rychlosti 0,06 -0,18 kW, 230/400V, 50Hz, IP55

Dopravníky mohou být dále vybaveny různými druhy bočního vedení (pevné, výškově i šířkově stavitelné), stojany (s kloubovými patkami, pojezdovými koly, výškově stavitelné, naklápěcí, ...), násypkami, výsypkami, přechody, případně dalšími prvky podle individuálních požadavků.

Zakázkový charakter výroby umožňuje řešit dopravníky a elevátory s ohledem na individuální požadavky konkrétní poptávky.

Kontaktujte nás!
Jan Říha s.r.o.
Průmyslová zóna 327
592 11 Velká Losenice

+420 566 532 001
+420 728 521 458
www.jan-riha.cz